

Vinteravstängning av utevattnet

När det blir minusgrader så fryser vattenledningar sönder om det är vatten i dem. Vi måste därför se till att vi har stängt av "utevattnet".

Eftermonterad kran på utsidan

Om ni, eller tidigare bostadsrättshavare har monterat en egen vattenkran på utsidan så måste den öppnas och slangen tas bort. Kranen på utsidan får **inte** vara stängd.


För att det inte ska komma vatten så behöver det kompletteras med att stänga av vattnet på insidan. I många hus sitter det en liten "kran" 'Ballofix'-kulventil, se bild nedan, i toaletten på bottenvåningen med vilken man stänger av utevattnet.



'Ballofix'-kulventil

Originalutförande

Till samtliga bostadsrätter finns en vattenutkastare, se bild nedan, som installerades när husen byggdes. När man stänger av den med nyckeln på utsidan så stängs vattenledningen av på den varma sidan, insidan. Här behöver vi alltså inte leta efter någon avstängningsventil på insidan. Ta bort slangen här också.

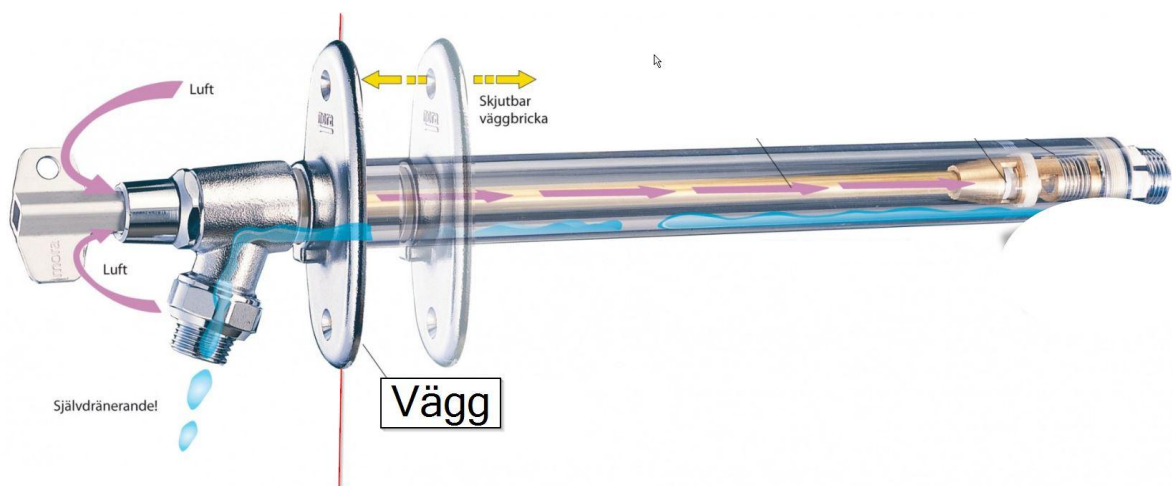

Vattenutkastaren, på bild ovan, är så konstruerad att när man stänger av med nyckeln på utsidan så stängs vattnet av på den varma sidan, insidan.

I den mån det råder osäkerhet kring vattenavstängningen så kan ni kontakta Ulf i nr 30 eller Kjell i nr 26.

Styrelsen BRF Sjöland